endever
EFFECTING IDEAS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СИФОН ENDEVER SODA MAKER 100



КОМПЛЕКТАЦИЯ
Сифон – 1 шт.
Бутылка с крышкой и уплотнительным кольцом – 1 шт.
Защитный колпачок для форсунки – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объем бутылки: 1 л
Материал бутылки: ПЭТ
Материал корпуса: АБС пластик
Максимальное давление: 6 БАР
Размер баллона: 6*6*36 см
Тип соединения с баллоном: M18*1,5 (TR21-4)
Габариты: 22,4*12*44 см
Вес нетто: 1,35 кг
Цвет: белый

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Незаменим для приготовления шипучих напитков и дома, и на природе.
Встроенный манометр для контроля давления.
Система защиты от избыточного давления.
Простое управление 2 кнопками.
Пластиковая бутылка объёмом 1 л идёт в комплекте.
Любимый газированный напиток теперь можно приготовить просто и быстро.
Работает без использования электричества.


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever.
Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.
Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.
Endever – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.
Благодарим Вас за приобретение сифона ENDEVER Soda Maker 100 (далее - сифон). При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Сифон представляет собой современное устройство для газирования воды, которое станет незаменимым помощником как дома, так и на природе. Прибор позволяет создавать освежающие напитки без использования электричества, батареек или аккумуляторов.
Принцип работы основан на насыщении воды углекислым газом (CO2) из специального баллона, который приобретается отдельно. Процесс газации контролируется с помощью манометра, отображающего давление внутри системы.
• Польза газированной воды:
• Усиление освежающего эффекта
• Улучшение вкусовых качеств
• Консервирующие свойства
• Помощь в очищении организма
• Стимуляция сердечно-сосудистой системы
• Помощь в контроле аппетита
• Особенности применения:
• Возможность создания напитков без искусственных красителей и добавок
• Контроль степени газации
• Простота использования
• Универсальность применения
Важно отметить: при правильном использовании сифон позволяет получать напитки, превосходящие по качеству магазинные аналоги, с возможностью полного контроля над составом и степенью газации. Углекислый газ не только улучшает вкусовые качества воды, но и способствует более быстрому утолению жажды за счет ускоренного всасывания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Соблюдение мер предосторожности необходимо для безопасной эксплуатации сифона, предотвращения поломок и риска для здоровья.
Используйте сифон только по назначению и в соответствии с инструкцией. Нецелевое использование нарушает условия эксплуатации и может привести к поломке или травмам.
Устройство предназначено только для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиницах и санаториях, офисах и других подобных местах для не промышленной и не коммерческой деятельности.
Не следует злоупотреблять газированной водой во избежание появления проблем с ЖКТ, слизистой и нарушением кислотно-щелочного баланса. Не пейте газировку на пустой желудок. Людям с проблемами ЖКТ следует исключить употребление газированной воды или употреблять в минимальных количествах.
Запрещено самостоятельно проводить дозаправку баллона. Замену/дозаправку баллона следует проводить только когда баллон опустел. Признак пустого баллона – это отсутствие пузырьков при нажатии кнопки подачи газа. При невозможности дозаправки, следует менять баллон на идентичный.
Не роняйте сифон и не подвергайте его ударам. Не допускайте падения баллона с углекислым газом или падения на него других предметов — это может привести к взрыву.
Не допускайте к использованию сифона детей, людей с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лиц, не обладающих достаточными знаниями и опытом, без контроля ответственных за их безопасность лиц или после специального инструктажа. Не позволяйте детям играть с сифоном. Контролируйте работу устройства, когда рядом находятся дети или домашние животные.
Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
Устанавливайте сифон только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Располагайте устройство так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до кнопок.
Держите сифон и его комплектующие вдали от источников тепла, огня и искр.
Для газирования используйте только пищевой углекислый газ (пищевую форму углекислоты). Категорически запрещено применять технический углекислый газ.
Используйте только предлагаемые производителем аксессуары и комплектующие. Применение сторонних принадлежностей может привести к поломке устройства или травмам.
Не используйте сифон при повреждении самого устройства, баллона или бутылки. Запрещено применять бутылку после её падения, так как может возникнуть невидимый глазу дефект, который при резкой подаче газа приведёт к разрыву бутылки.
Не используйте сифон вхолостую, без присоединённой бутылки. Выброс углекислого газа в воздух, особенно в замкнутых помещениях, может негативно повлиять на здоровье.
Не отсоединяйте баллон от сифона во время процесса газации. Для безопасного извлечения бутылки после газирования необходимо сначала спустить давление, плавно отпустив кнопку для газирования или нажав кнопку выпуска лишнего газа.
Не используйте горячую воду в бутылке для газации. При подаче газа и скоплении давления в бутылке горячая вода может привести к взрыву.
При активном использовании сифона и последующей необходимости снятия баллона учитывайте, что баллон может сильно охладиться. Взаимодействие с ним требует осторожности во избежание обморожения.
Храните сифон в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не подвергайте устройство воздействию влаги, не размещайте под дождём или рядом с источниками тепла, избегайте попадания прямых солнечных лучей
Баллон с пищевым углекислым газом храните в вертикальном положении в тени, не подвергая воздействию прямых солнечных лучей и не размещая рядом с источниками тепла. Используйте и храните баллон при температуре от –40 °С до 50 °С
При транспортировке сифона отсоедините от него баллон. При хранении баллона убедитесь в его надёжной фиксации.
Срок годности бутылки составляет два года, после чего необходимо заменить на новую. Если этого не сделать, то со временем бутылка может лопнуть от созданного давления в сифоне. Фактор старения пластика и утоньшение стенок могут привести к взрыву
Не охлаждайте бутылку в морозилке. Храните и используйте при температуре от 1 до 40 градусов.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

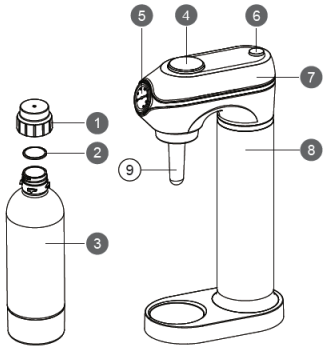

1. Крышка
2. Уплотнительное кольцо
3. Бутылка
4. Кнопка подачи газа
5. Манометр
6. Кнопка выпуска лишнего газа
7. Верхняя часть корпуса
8. Нижняя часть корпуса
9. Защитный колпачок для форсунки

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ
• Верхняя часть корпуса служит для установки баллона с углекислым газом. Она откручивается против часовой стрелки для доступа к месту установки баллона.
• Кнопка «Газация» отвечает за подачу углекислого газа в систему. При нажатии на кнопку открывается клапан баллона, и газ начинает поступать через трубки к форсунке.
• Манометр отображает текущее давление в системе во время процесса газации. Оптимальное давление для газации составляет 4-5 атмосфер.
• Кнопка «Выпуск лишнего газа» позволяет контролировать давление в системе путем его стравливания при необходимости.
• Форсунка отвечает за равномерное распределение углекислого газа в воде, создавая множество мелких пузырьков.
• Бутылка с крышкой оснащена специальным уплотнительным кольцом для герметичности. На бутылке имеются отметки минимального и максимального уровня наполнения.

ПРИНЦИП РАБОТЫ КОМПОНЕНТОВ
Процесс газации происходит следующим образом:
При нажатии на кнопку «Газация» открывается клапан баллона
Углекислый газ под давлением поступает через форсунку в воду
Форсунка создает множество мелких пузырьков газа
Происходит диффузия CO_2 в жидкость
Вода насыщается углекислым газом, образуя угольную кислоту

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Защитный колпачок предохраняет форсунку от загрязнений при хранении.
Уплотнительное кольцо обеспечивает герметичность соединения между бутылкой и корпусом сифона.


СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ВКЛЮЧАЕТ:
Автоматический контроль давления
Возможность стравливания избыточного давления
Защиту от чрезмерного наполнения бутылки
Индикацию давления на манометре

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Давление в системе контролируется манометром и регулируется силой нажатия на кнопку газации. При превышении допустимого давления срабатывает система автоматического сброса.
Механизм подачи газа работает по принципу:
Умеренное нажатие - нормальная подача газа
Сильное нажатие - увеличение интенсивности подачи
Прекращение нажатия - остановка подачи газа
При работе с сифоном важно следить за показаниями манометра и не превышать рекомендуемое давление для безопасного использования устройства.


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА:
1. Перед первым использованием необходимо выполнить следующие действия:
2. Тщательно промойте бутылку, крышку и защитный колпачок форсунки теплой водой
3. Протрите корпус сифона мягкой влажной тканью
4. Дайте всем деталям полностью высохнуть
5. Проверьте целостность всех компонентов

ПОДГОТОВКА ВОДЫ ДЛЯ ГАЗИРОВАНИЯ:
Качество воды играет важную роль в процессе газирования:
Используйте только чистую питьевую воду
Оптимальная температура воды — 0°С. В ней растворяется больше углекислого газа.
Рекомендуется предварительно охладить воду в холодильнике в отдельной емкости, а перед использованием перелить в бутылку из комплекта.
Допускается добавление кубиков льда для дополнительного охлаждения.
Не допускается добавление ингредиентов для приготовления непосредственно в бутылку из комплекта поставки и газации напитка совместно с ингредиентами. Добавление и смешивание ингредиентов происходит после газации и в отдельной емкости. Помните, что форсунка и клапаны сброса давления не поддаются очистке в домашних условиях.

НАПОЛНЕНИЕ БУТЫЛКИ ВОДОЙ:
1. Открутите бутылку с сифона по часовой стрелки, если она была установлена. Если нет, то открутите крышку с бутылки.
2. Добавьте воду в бутылку. Не следует переливать воду выше максимальной отметки на бутылке, это может привести к взрыву бутылки из-за резко возросшего давления или вспениванию воды при стравливании давления. Также не стоит наливать воду ниже минимальной отметки, тем самым вы израсходуете больше газа в пустую, и вода не насытится газом в достаточном объеме.
3. Снимите защитный колпачок с форсунки. Всегда его устанавливайте обратно после каждого использования, чтобы избежать попадания грязи на форсунку.
4. Вставьте и закрутите против часовой стрелки бутылку в верхнюю часть сифона. Убедитесь, что бутылка закручивается ровно и без искривлений, чтобы не повредить резьбу. Не следует чрезмерно затягивать бутылку во избежание повреждения бутылки или сифона. Убедитесь в том, чтобы на бутылке было установлено уплотнительное кольцо. Без него нельзя использовать.




УСТАНОВКА БАЛЛОНА С CO_2 (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)
Порядок установки баллона:
1. Поверните верхнюю часть корпуса сифона против часовой стрелки
2. Аккуратно снимите верхнюю часть
3. Снимите защитный пластиковый колпачок с баллона
4. Вставьте баллон в специальное углубление верхней части корпуса
5. Закрутите баллон против часовой стрелки до упора
6. Установите верхнюю часть корпуса обратно на сифон
7. Убедитесь в надежной фиксации баллона

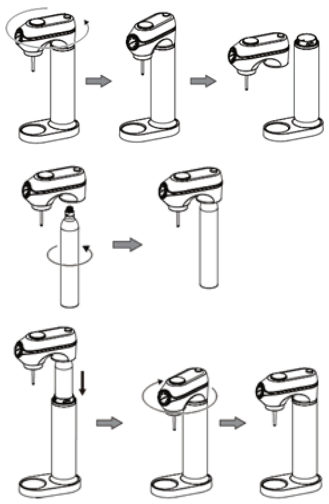

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ
Перед началом использования проверьте:
Герметичность всех соединений
Отсутствие повреждений на бутылке
Исправность манометра
Надежность крепления всех компонентов
Чистота форсунки и уплотнительных колец
ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
• Перед началом работы обратите внимание на следующие моменты:
• Устанавливайте сифон только на ровную устойчивую поверхность
• Не наклоняйте устройство во время подготовки
• Проверяйте уровень воды в бутылке по отметкам МИН и МАКС
• Убедитесь в отсутствии препятствий для работы кнопок
• Храните баллон в вертикальном положении до установки

• При обнаружении неисправностей не приступайте к работе и обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно устранять неполадки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
После проверки всех компонентов системы, описанных выше и установки баллона с пищевым углекислым газом, для начала работы прибора нажмите на кнопку подачи газа. Сила подачи на кнопку влияет на интенсивность подачи газа, не стоит со всей силы давить на кнопку, используйте умеренное. Следите за показаниями манометра, если показания на манометре будет приближаться к 5,9 бар, то отпустите кнопку подачи газа.
ВНИМАНИЕ: Если давление в бутылке будет высокое, можно будет услышать шипящий звук – это прибор автоматически сбрасывает избыточное давление, созданное резкой подачей газа.



Чтобы спустить давление, нажмите и удерживайте кнопку выпуска лишнего газа.



Для того, чтобы приготовить слабо газированный напиток, вам потребуется один два цикла газации. Для получения сильно газированного напитка потребуется уже от тех до пяти циклов. Помните, что степень газации зависит от температуры воды, чем она холоднее, тем больше газация напитка будет.
Перед извлечением бутылки после газирования необходимо спустить давление, нажав на кнопку выпуска лишнего газа. Вы увидите, как на манометре падает давление до 0. После этого аккуратно открутить по часовой стрелке бутылку и закрыть ее крышкой.
После использования прибора протрите форсунку мягкой чистой тряпкой, установите защитный колпачок на форсунку. В целях безопасности при длительном хранении или транспортировке необходимо достать баллон из сифона.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Протрите корпус мягкой тканью или микрофиброй
Удалите остатки влаги с платформы для бутылки
Проверьте отсутствие протечек
Закройте форсунку защитным колпачком

ПРАВИЛА ОЧИСТКИ
Допускается использование:
Тёплой воды (не выше 40°C)
Жидкого мыла
Мягкой ткани без ворса

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
Абразивные чистящие средства
Жёсткие губки и щётки
Хлорсодержащие средства
Кипяток
Посудомоечную машину

ОЧИСТКА ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Корпус сифона:
Протирать только снаружи
Избегать попадания воды во внутренние механизмы
Не погружать в воду

БУТЫЛКА:
Мыть вручную тёплой водой
Использовать жидкое моющее средство
Тщательно ополаскивать
Сушить в открытом виде

ФОРСУНКА:
Очищать только мягкой тканью
Не разбирать самостоятельно
При загрязнении использовать смоченную в тёплой воде ткань
Профилактический уход

УХОД И ХРАНЕНИЕ
Рекомендации по хранению:
Бутылку хранить с открытой крышкой
Защитный колпачок держать на форсунке
Баллон хранить вертикально, не допускайте падения.
Все компоненты держать в сухом месте, недоступном для детей.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
ПРОБЛЕМА: УТЕЧКА ВОДЫ ВО ВРЕМЯ ГАЗАЦИИ
Причина 1: превышение максимального уровня воды в бутылке
Решение: спустите давление через кнопку «Выпуск лишнего газа», вылейте излишки воды, наполните бутылку правильно (между отметками МИН и МАКС)
Причина 2: недостаточное крепление бутылки
Решение: плотно закрутите бутылку против часовой стрелки, проверьте ровность фиксации

ПРОБЛЕМА: СЛАБАЯ ПОДАЧА ГАЗА ИЛИ ЕЁ ОТСУТСТВИЕ
Причина 1: пустой баллон с CO_2
Решение: замените баллон на новый или заправленный
Причина 2: неплотное крепление баллона
Решение: закрутите баллон до упора против часовой стрелки
Причина 3: высокая температура воды
Решение: используйте охлажденную воду (оптимально 0°C)

ПРОБЛЕМА: МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЕТ «0»
Причина 1: слабое нажатие кнопки газации
Решение: нажмите кнопку сильнее, контролируя давление
Причина 2: неплотное крепление компонентов
Решение: проверьте фиксацию баллона и бутылки
Причина 3: неисправность манометра
Решение: обратитесь в сервисный центр

ПРОБЛЕМА: НЕ СНИЖАЕТСЯ ДАВЛЕНИЕ
Причина 1: короткое нажатие кнопки сброса
Решение: удерживайте кнопку дольше до полного сброса давления
Причина 2: техническая неисправность
Решение: обратитесь в авторизованный сервисный центр

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцаев дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии обращения в Сервисный Центр в период действия гарантии. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось или разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.
Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии в соответствии с законами РФ.
Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и предъявляемыми техническими требованиями.
ВНИМАНИЕ! Установленный производителем срок службы прибора составляет 2 года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.
Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).
Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й— год выпуска продукта.
Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

УТИЛИЗАЦИЯ
Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.
Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.
С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции Вы можете ознакомиться на сайтах:
WWW.KROMAX. RU | WWW. ENDEVER.SU
8(800) 5555-88-3



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Sanlida Electrical Technology Co.,Ltd
Произведено в Китае

ИМПОРТЕР: ООО "ВЛКГРУПП"
Адрес: 141009, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, УЛ. КАРЛА МАРКСА, Д. 4, ПОМЕЩ. 126
Тел: 8-800-5555-88-3
E-mail info@endever.su

РЕЦЕПТЫ
1. Классическая домашняя газировка
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Газированная вода — 1 л
Варенье или сироп — 1-2 ст. ложки
Лед — по желанию
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В стакан добавьте варенье или сироп
Залейте газированной водой
Тщательно перемешайте
При желании добавьте лед

2. Газированная минералка
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Сахар — 1 ч. ложка (без горки)
Соль — 1/3 ч. ложки
Лимонная кислота — 1/4 ч. ложки
Вода — 100 мл
Газированная вода — 1 л
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Растворите все ингредиенты в 100 мл воды
Смешайте с газированной водой

3. Освежающий ситро
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Лимон — 4 шт
Сахар — 200-250 г
Вода — 1 л
Газированная вода — 1 л
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Натрите цедру 1 лимона
Выжмите сок из 4 лимонов
Смешайте сок, цедру, сахар и 4 стакана воды
Прокипятите 10 минут
Процедите и охладите
Смешайте сироп с газированной водой

4. Клубничный лимонад
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Клубника — 100-200 г
Лимон — 1 шт
Мята — 2-3 листика
Мед — 1 ч. ложка
Лед — по желанию
Газированная вода — 1 л
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Разомните клубнику
Добавьте мяту и мед
Заполните стакан льдом
Залейте газированной водой
Добавьте лимонный сок

5. Арбузный коктейль
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Арбуз — 200 г
Мята — 2-3 листика
Лед — по желанию
Газированная вода — 1 л
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Измельчите арбуз
Процедите через сито
Добавьте мяту и лед
Залейте газированной водой

6. Имбирный напиток
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Имбирь — 100 г
Мед — 1 ч. ложка
Вода — 50 мл
Газированная вода — 1 л
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Натрите имбирь
Выжмите сок через сито
Растворите мед в воде
Добавьте имбирный сок
Долейте газированную воду

7. Летний микс
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Арбуз — 200 г
Огурец — 1 шт
Мята — 12 листиков
Лед — по желанию
Газированная вода — 1 л
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Нарежьте арбуз и огурец
Добавьте мяту и лед
Залейте газированной водой
Настаивайте 15 минут

8. Грушевый напиток
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Груша — 1 шт
Лимон — 1/2 шт
Сахар — 2 ч. ложки
Лед — по желанию
Газированная вода — 1 л
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Выжмите сок из груши и лимона
Добавьте сахар
Смешайте с газированной водой
Добавьте лед

9. Тархун
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Эстрагон — 1 ст. ложка
Сахар — 100 г
Лимонная кислота — 1/4 ч. ложки
Вода — 250 мл
Газированная вода — 1 л
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Залейте эстрагон кипятком
Варите 2 минуты
Добавьте сахар и лимонную кислоту
Охладите и смешайте с газированной водой

10. Освежающий мятный лимонад
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Свежая мята — 1 большой пучок
Лимон — 2 шт
Сахар — 150 г
Вода — 200 мл
Газированная вода — 1 л
Лед — по желанию
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Отделите листья мяты от стеблей
В кастрюлю добавьте 200 мл воды и сахар
Доведите смесь до кипения, помешивая до полного растворения сахара
Добавьте листья мяты в горячий сироп
Накройте крышкой и дайте настояться 15-20 минут
Процедите сироп, удалив листья мяты
Выжмите сок из двух лимонов
В стакан добавьте процеженный мятный сироп
Влейте лимонный сок
Долейте газированную воду
Добавьте лед по вкусу

СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ:
Для более насыщенного вкуса можно размять листья мяты перед добавлением в сироп
Сироп можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до 5 дней
Количество сахара регулируйте по вкусу
Лимонный сок добавляйте непосредственно перед подачей